

OTOMATİK TÜP KUMAŞ SERİM MAKİNASI [TS2]



Dekatür ve rulo sarımlı tüp kumaş serimi için tasarlanmıştır. Çok fonksiyonlu kumanda kolu ile donatılmış TS2, operatör platformu sayesinde tek kullanıcı ile hızlı, düzgün ve sessiz bir serim yapar. Elektronik pastal yükseklik ayarı ve tansiyon kontrolü olan TS2 özel kasnakları sayesinde 30 cm'den 125 cm'ye kadar ayarlanabilir serim enine sahiptir. Serimde kolaylık sağlayan 4 tekerden hareket sistemi, transfer masasıyla birden fazla masada kullanabilme ve opsiyonel olarak ütü çevirme aparatı ile tüp kumaş yan ütü çizgisini merkezleme özelliği vardır.

80 KİLOYA KADAR TÜP KUMAŞLARI SEREBİLEN PLC KONTROLLÜ DOKUNMATİK EKRAN

Öğrenmesi ve eğitimi kolay basitleştirilmiş grafik ekranrenmesi ve eğitimi kolay basitleştirilmiş grafik ekran 50 Farklı kumaş serim ayarının hafızaya alınıp, gerektiğinde tekrar serimi için hafızadan çağırılması Türkçe, İngilizce ve isteğe göre diğer yabancı dil seçenekleri

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Bir personel ile artan iş tasarrufu ve verimlilik
- Kat sayıcı
- Emniyet sensörleri ile tehlike anında otomatik durma
- Otomatik tansiyon kontrol sistemi
- İleri, geri gidişlerde farklı hız seçenekleri, zamandan tasarruf
- Serim sırasında otomatik kalkan silindir sistemi
- Bir personel ile hızlı serim
- 30 ile 125 cm aralığında özel kasnaklar ile serim imkânı
- Aydınlatma paneli sayesinde serim sırasında kontrol
- Opsiyonel olarak body size aparatı

ÇOK FONKSİYONLU KUMANDA KOLU

- Kumaşın beslemesi
- Tek elle serimin başlatılması/durdurulması

OPERATÖR PLATFORMU

- Operatörün masanın yanında hareket etmesine izin verir

TEMEL ÖZELLİKLER

Makine Model:	TS2
Makine ismi:	Otomatik Tüp Kumaş Serim Makinesi
Materyal:	Örme [Likralı/Likrasız] Kumaşlar
Kumaş Eni:	125 cm (Max.)
Top Çapı:	500 mm max
Makina Hızı:	0-80 m/dk. hız kontrolü ile kumaş çeşidine göre ayarlanabilir
Serim Yüksekliği:	280 mm max
Kumaş Ağırlığı:	80kg max
Ana Hareket Motoru:	0.75 kW 1500 Rpm AC Motor Redüktörlü (PGR Drive Technologies)
Asansör Motoru:	0.19 kW 24V DC Motor Redüktörlü (KORMAS)
Silindir Motoru:	0.18 kW 1500 Rpm AC Motor Redüktörlü (PGR Drive Technologies)
Kontrol modu:	Otomatik ya da manuel kontrol modu
Güvenlik tertibatı:	Acil durumlarda 4 fotosel devreye girer.
Elektronik sistem:	Özel yazılım LG PLC
Kontrol sistemi:	LG 5,7 inç Dokunmatik Ekran
Sürücü:	2 LG Sürücü


Kontrol Panel Ayarları:

✓ Kat sayacı ✓ Serim Uzunluğu ✓ İleri Geri Makina Serim Hızları ✓ Tansiyon Ayarları
✓ Şifreleme ✓ Tansiyon Ayarları ✓ Gerekğinde güvenlik sensörünü devre dışı bırakmak

Makine Ebatları:**Makine Ağırlığı:**

Besleme :	2 kW 220 volt
Aparatlar:	Zikzak aparatı [STANDART]
Boya:	Gövde elektrostatik boya, Kapaklar Yağlı Boya
Operatör Platformu:	Operatör Platformu masaya dâhildir

Serim Masası:	Hafif tip havalı [MSA] & Hafif tip havasız masa [MST] [Tavsiye Edilen]
Masa Uzunluğu:	(0 x 0 = 00 Metre) Toplam 00 Metre
Masa genişliği:	000 cm. Özel imalat masalar TS2 için kullanıma uygundur
Elektrik dağıtımı:	EAE Busbar Sistemi
Boya:	Elektrostatik Boya
Masa yüksekliği:	88-91 cm arası ayarlanabilir
Ray :	TS2 kumaş serim makinesine ve masasına uygundur

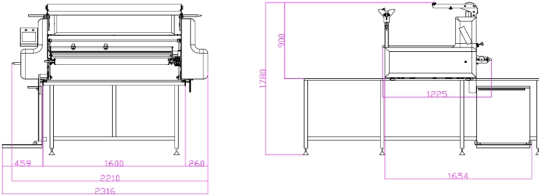Makinenin Kapladığı Alan:

* SERKON MAKINA önceden haber vermeden eşdeğerleri ile bu teknik verileri değiştirme hakkını saklı tutar

OPSİYONEL APARATLAR



ÜTÜ İZİ ÇEVİRME APARATI (TSB2)


Tüp kumaş yan ütü çizgisini merkezleme özelliğine sahip bu aparat tek bir işlemde çeyrek döndürme yapabilmektedir.

MASALAR, GÜÇ DAĞITIM SİSTEMİ VE AKSESUARLARI

- ✓ [MST] HAFİF TİP HAVASIZ MASA
- ✓ [MTT] AĞIR TİP HAVASIZ MASA



- ✓ [MSA] AĞIR TİP HAVALI MASA
- ✓ [MTA] AĞIR TİP HAVALI MASA

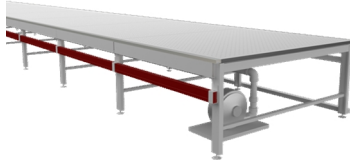

- ✓ EAE BUSBAR GÜÇ DAĞITIM SİSTEMİ



- ✓ [TT1] MANUEL SERİM MAKİNASI



- ✓ [TT2] OTOMATİK SERİM MAKİNASI TRANSFER KİTİ

